

DT Series


半封闭 / 皮带驱动 Semi-closed / Belt Drive

一般环境 / 同步皮带

轻型	LIGHT	本体宽度 Width	45mm
DT45		最大行程 Max. stroke	2000mm
-097		最大负载 Max. payload	10kg
轻型	LIGHT	本体宽度 Width	60mm
DT60		最大行程 Max. stroke	5000mm
-101		最大负载 Max. payload	30kg
轻型	LIGHT	本体宽度 Width	65mm
DT65		最大行程 Max. stroke	5000mm
-105		最大负载 Max. payload	30kg
轻型	LIGHT	本体宽度 Width	80mm
DT80		最大行程 Max. stroke	5000mm
-109		最大负载 Max. payload	30kg
轻型	LIGHT	本体宽度 Width	102mm
DT102		最大行程 Max. stroke	2500mm
-113		最大负载 Max. payload	10kg
轻型	LIGHT	本体宽度 Width	136mm
DT136		最大行程 Max. stroke	3000mm
-117		最大负载 Max. payload	25kg
中型	MEDIUM	本体宽度 Width	175mm
DT175		最大行程 Max. stroke	3000mm
-121		最大负载 Max. payload	45kg

DT-45 单轴 /Single axis

皮带 驱动
Belt Drive

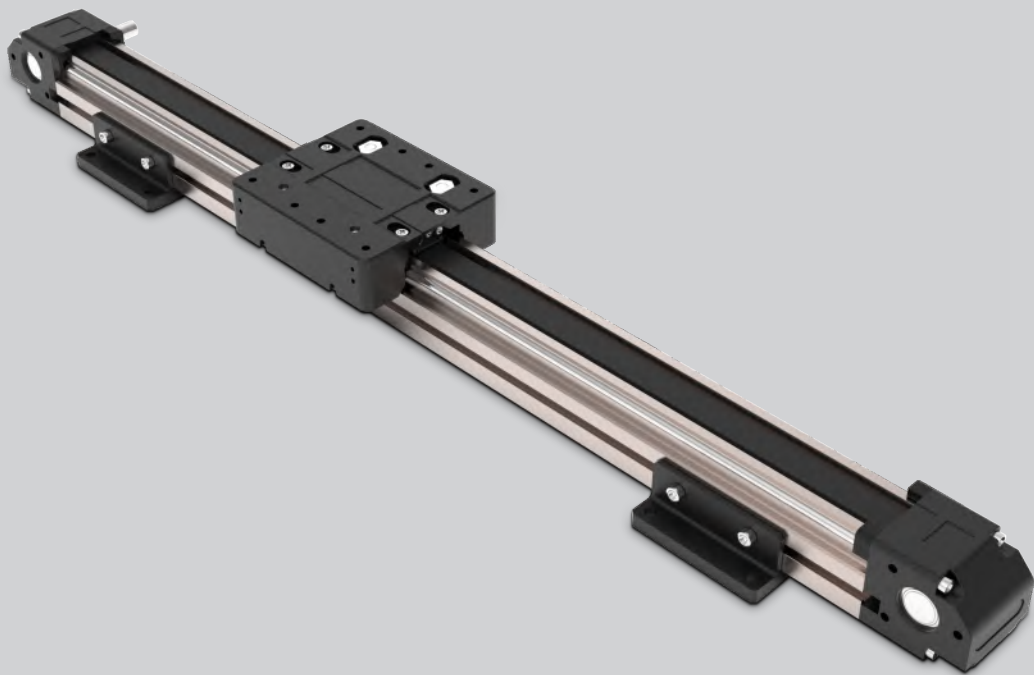

此图仅供参考，出货规格详见尺寸图
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	2000mm	最高速度 Maximum Speed	1000mm/s	马达容量 Motor Output	400W	皮带宽度 Belt Width	15mm
------------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	------	--------------------	------

型号表示方式 Ordering Method

DT45 - L75 - S100 - D1 - T40 - C1 - N

■ 本体型号
Ontology Model

■ 行程范围
Effective Stroke

100—2000mm
间隔 50mm pitch

■ 本体样式
Module Type

L 标准型
Standard

■ 输出轴方式
Axis Direction

1~8 见下图所示

■ 马达品牌、功率
Motor Brand, Power Output

T	台达 (标准) Delta	10	—
P	松下 (标准) Panasonic	20	—
Y	安川 (标准) Yaskawa	40	400W
C	客户自配 Customer prepared	75	—

■ 原点感应器
Origin sensor

外挂型 Out Side	
C 马达侧 Motor side	1 1只 pcs
D 反马达侧 Opposite Motor Side	2 2只 pcs
无 NO SENSOR	3 3只 pcs
E 无 NO SENSOR	无 NO SENSOR

■ 非标定制
Non-standard Model

■ 端点极限感应器
Limit Sensor


1	1只 pcs
2	2只 pcs
3	3只 pcs
无 NO SENSOR	无 NO SENSOR
0	无 NO SENSOR

基本规格 Specification


规格 Spec	重复定位精度 Repeatability (mm)		±0.1
	导程(同步带周长) Lead (mm)		75
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		1000
	最大可搬运重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	10
		垂直使用 Vertical(kg)	-
	适合扭矩 Suitable torque (N.m)		0 ~ 8
配置 Parts	标准行程 Stroke Pitch (mm)		100~2000 / 间隔 50mm pitch
	AC 伺服马达容量 AC Servo Motor Output (W)		200 / 400
	轨梁宽度 Body Beam Width(mm)		45 x 45
	同步带规格 Belt Specifications(mm)		15 (HTD3M)
	滑块规格 Slider Specifications (mm)		104*90
	直度/扭拧度 Straightness / twisting degree(mm)		0.1 / 300
	原点感应器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)

* 马达加减速设置0.4秒。
Motor acceleration and deceleration setting 0.4 seconds.

感应器接线图 (原点及端点) Sensor Layout

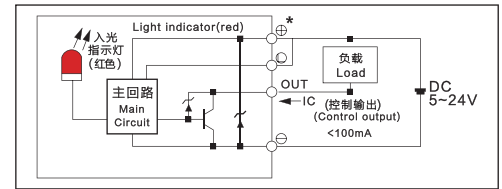


容许负载惯量 Loading Moment

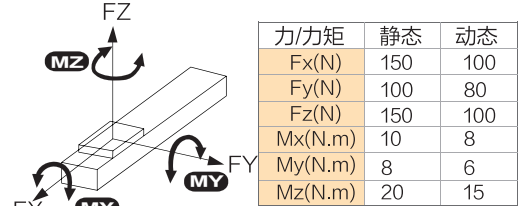

* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.


电机连接方式 Motor Connection Method

电机笼直连

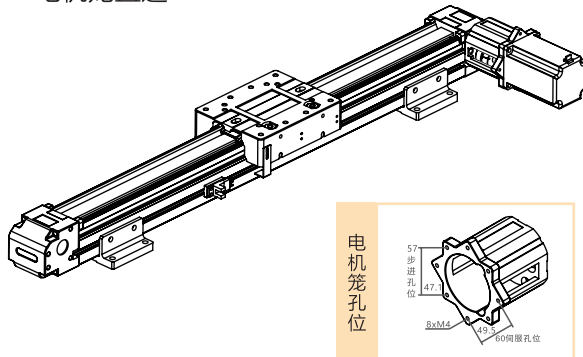

参数	电机	57步进	86步进	60伺服	80伺服
安装孔位		47.1x47.1	69.6x69.6	49.5x49.5	63.6x63.6
安装孔直径		4xΦ5.0	4xΦ6.5	4xΦ5.5	4xΦ6.5
轴径尺寸		Φ8平键	Φ14键5	Φ14键5	Φ19键6
连接板		○	○	●	●

减速套装连接

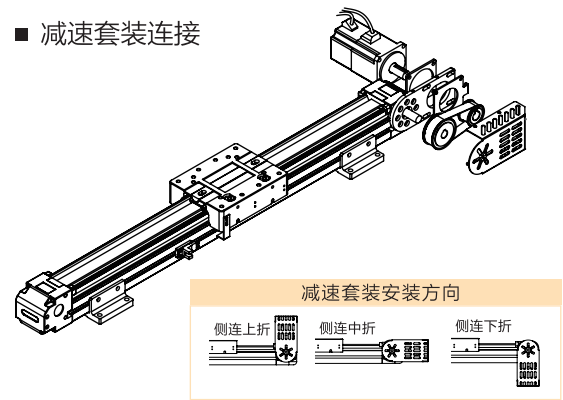

参数	电机	57步进	86步进	60伺服	80伺服
电机同步轮		3M20齿	3M30齿	3M32齿	3M40齿
模组同步轮		3M50齿	3M60齿	3M48齿	3M60齿
同步带		3M-237	3M-256	3M-324	3M-309
减速比		1:2.5	1:2	1:1.5	1:1.5


推荐搭配伺服电机一览表 Recommended Motor Table

品牌 Brand	特征码 Coding	有无刹车 Whether with brake	马达功率 Motor Power	电源电压 (AC-voltage)	伺服马达型号 Motor Model	伺服驱动型号 Motor Model
松下 Panasonic	P	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	200W	220V	MHMF022L1U2M	MADLN15SG
			400W	220V	MHMF042L1U2M	MBDLN25SG
安川 Yaskawa	Y	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	200W	220V	SGM7J02AFC6S	SGD7S1R6A00A002
			400W	220V	MHMF042L1V2M	SGD7S2R8A00A002
台达 Delta	T	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal typ	200W	220V	ECMA-C20602RS	ASD-B2-0221-B
			400W	220V	ECMA-C20604RS	ASD-B2-0421-B

尺寸规格图

DIMENSIONS

单位 (unit):mm

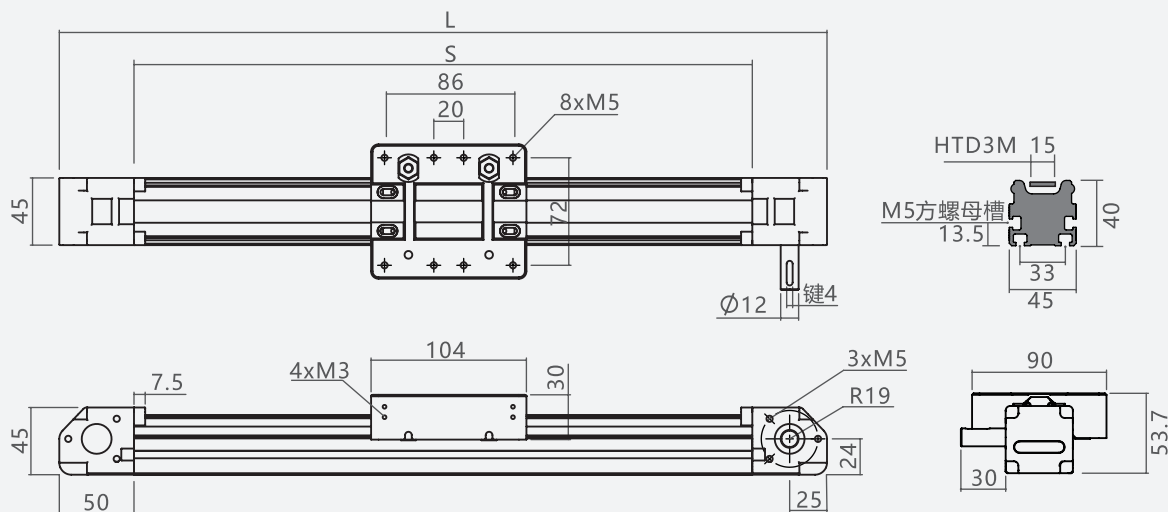


建议总长:
 $L = \text{有效行程} + 224\text{mm}$ (公差+5mm)
 $L = S + 100\text{mm}$


模组重量:
 总长 L 为1000mm重量为2.65kg
 长度增幅100mm重量加0.18kg

三轴龙门组合


THREE-AXIS STRUCTURE

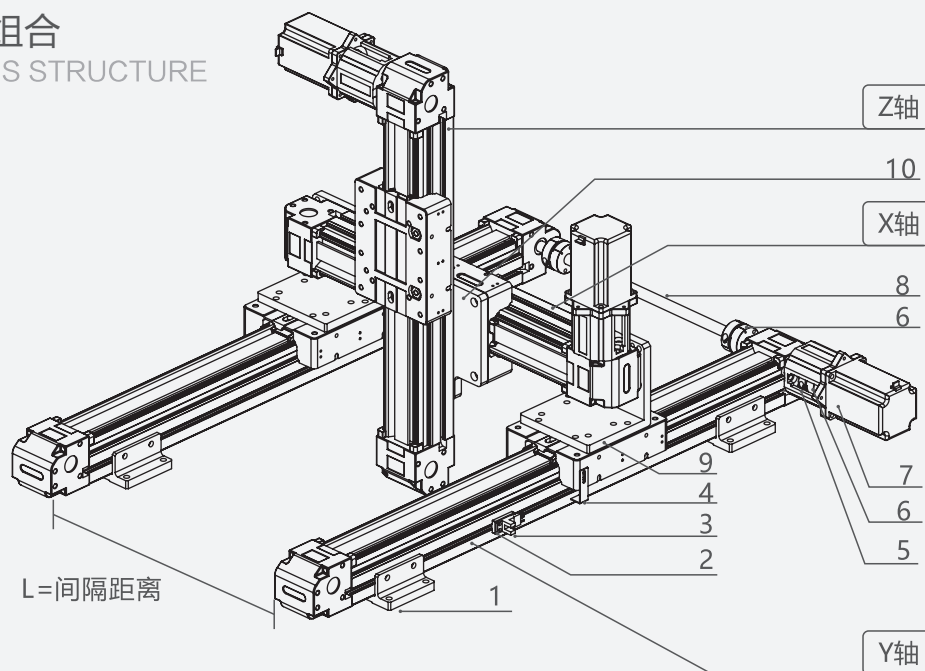

电机笼直连配件 MODULE ACCESSORIES

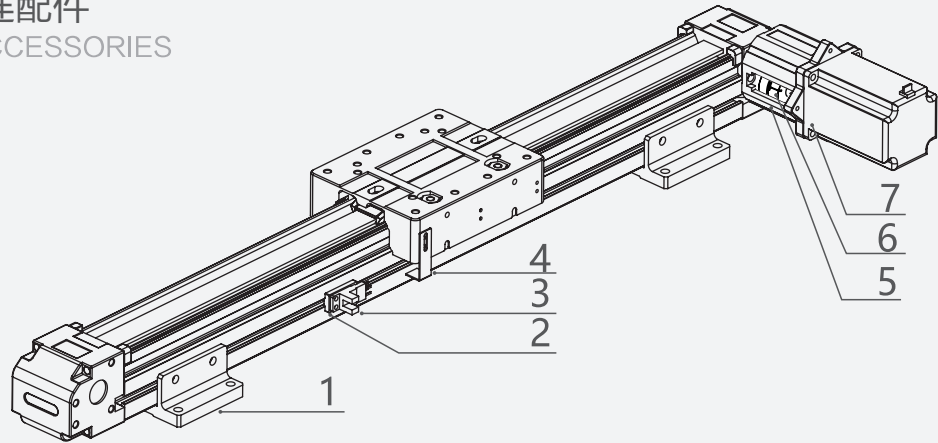

减速套装连接配件 MODULE ACCESSORIES

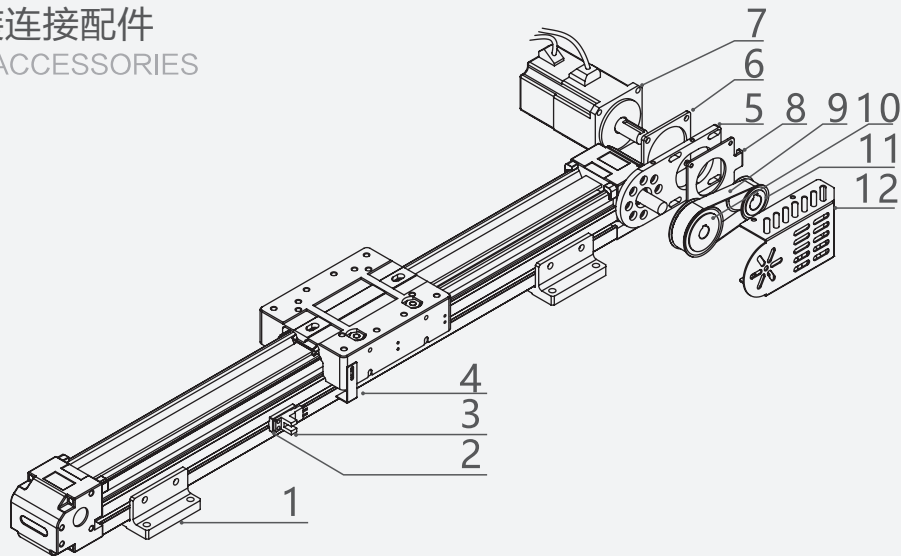

标准 / 半封闭式
DK Series

标准 / 全封闭式
DE Series


标准 / 直连电机样式
DL Series

标准 / 同步带样式
DT Series

齿轮齿条样式
DZ Series

HKX 钢基模组
HKX Series

参考资料
Reference

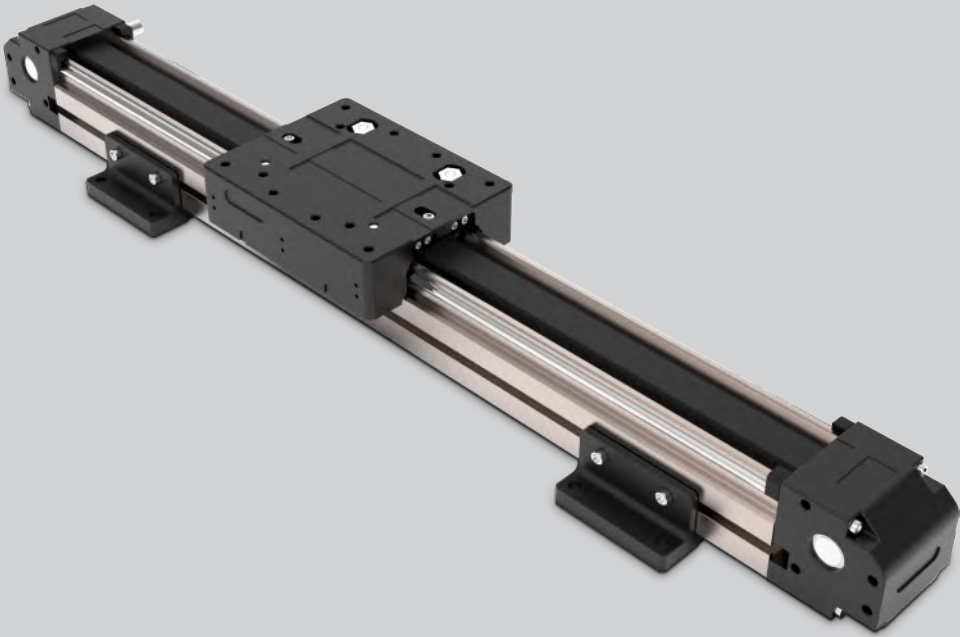

此图仅供参考，出货规格详见尺寸图
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程
Maximum Stroke 5000mm

最高速度
Maximum Speed 1500mm/s

马达容量
Motor Output 750W

皮带宽度
Belt Width 20mm

型号表示方式 Ordering Method

DT60 - L95 - S100 - D1 - T75 - C1 - N

本体型号
Ontology Model

行程范围
Effective Stroke
100—2000mm
间隔 50mm pitch

输出轴方式
Axis Direction
1~8 见下图所示

马达品牌、功率
Motor Brand, Power Output

原点感应器
Origin sensor

端点极限感应器
Limit Sensor

本体样式
Module Type
L 标准型
Standard

导程
Lead

非标定制
Non-standard Model

T	台达 (标准) Delta	10	—
P	松下 (标准) Panasonic	20	—
Y	安川 (标准) Yaskawa	40	—
C	客户自配 Customer prepared	75	750W

外挂型 Out Side	1 只 pcs
C 马达侧 Motor side	2 只 pcs
D 反马达侧 Opposite Motor Side	3 只 pcs
无 NO SENSOR	无 NO SENSOR
E 无 NO SENSOR	0 无 NO SENSOR


1~8 见下图所示	1 只 pcs
1	2 只 pcs
2	3 只 pcs
3	无 NO SENSOR
4	0 无 NO SENSOR
5	
6	
7	
8	

基本规格 Specification


规格 Spec	重复定位精度 Repeatability (mm)		±0.1
	导程(同步带周长)Lead (mm)		95
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		1500
	最大可搬运重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	30
		垂直使用 Vertical(kg)	-
	适合扭矩 Suitable torque (N.m)		0~15
配置 Parts	标准行程 Stroke Pitch (mm)		100~5000 / 间隔 50mm pitch
	AC 伺服马达容量 AC Servo Motor Output (W)		400 / 750
	轨梁宽度 Body Beam Width(mm)		60 x 60
	同步带规格 Belt Specifications(mm)		20 (HTD5M)
	滑块规格 Slider Specifications(mm)		140 x 110
	直度/扭拧度 Straightness / twisting degree(mm)		0.1 / 300
	原点感应器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)

* 马达加减速设置0.4秒。
Motor acceleration and deceleration setting 0.4 seconds.

感应器接线图 (原点及端点) Sensor Layout

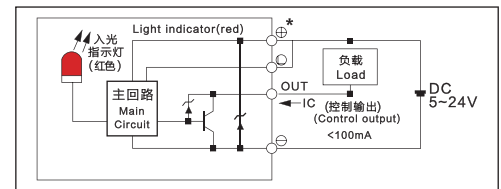


容许负载惯量 Loading Moment

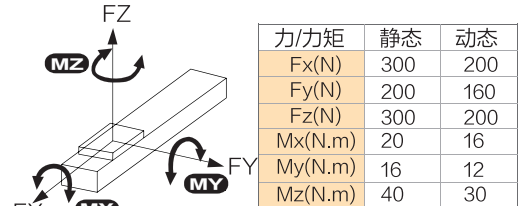

* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.


电机连接方式 Motor Connection Method

电机笼直连

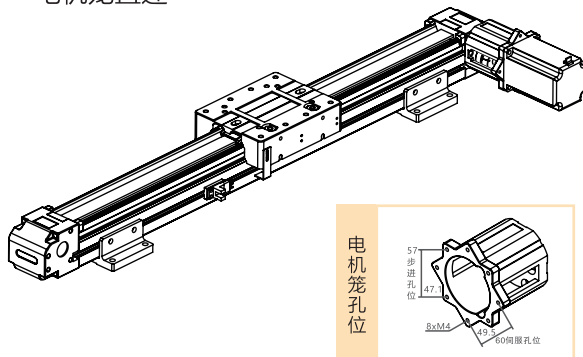

参数	电机	57步进	86步进	60伺服	80伺服
安装孔位		47.1x47.1	69.6x69.6	49.5x49.5	63.6x63.6
安装孔直径		4xΦ5.0	4xΦ6.5	4xΦ5.5	4xΦ6.5
轴径尺寸		Φ8平键	Φ14键5	Φ14键5	Φ19键6
连接板		○	○	●	●

减速套装连接

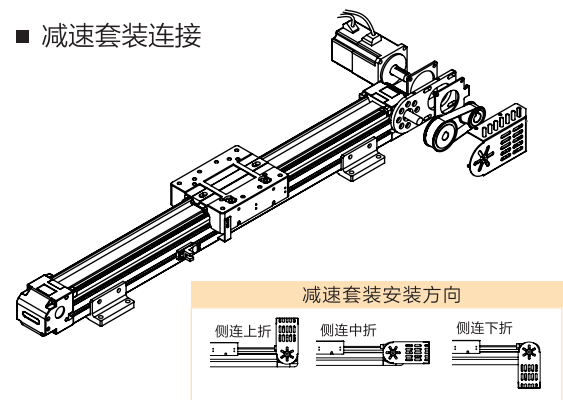


参数	电机	57步进	86步进	60伺服	80伺服
电机同步轮		3M20齿	3M30齿	3M32齿	3M40齿
模组同步轮		3M50齿	3M60齿	3M48齿	3M60齿
同步带		3M-237	3M-256	3M-324	3M-309
减速比		1:2.5	1:2	1:1.5	1:1.5

推荐搭配伺服电机一览表 Recommended Motor Table

品牌 Brand	特征码 Coding	有无刹车 Whether with brake	马达功率 Motor Power	电源电压 (AC-voltage)	伺服马达型号 Motor Model	伺服驱动型号 Motor Model
松下 Panasonic	P	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	400W	220V	MHMF042L1U2M	MBDLN25SG
			750W	220V	MHMF082L1U2M	MCDLN35SG
安川 Yaskawa	Y	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	400W	220V	MHMF042L1V2M	SGD7S2R8A00A002
			750W	220V	SGM7J08AFC6S	SGD7S5R5A00A002
台达 Delta	T	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal typ	400W	220V	ECMA-C20604RS	ASD-B2-0421-B
			750W	220V	ECMA-C20807RS	ASD-B2-0721-B

尺寸规格图 DIMENSIONS


单位 (unit):mm

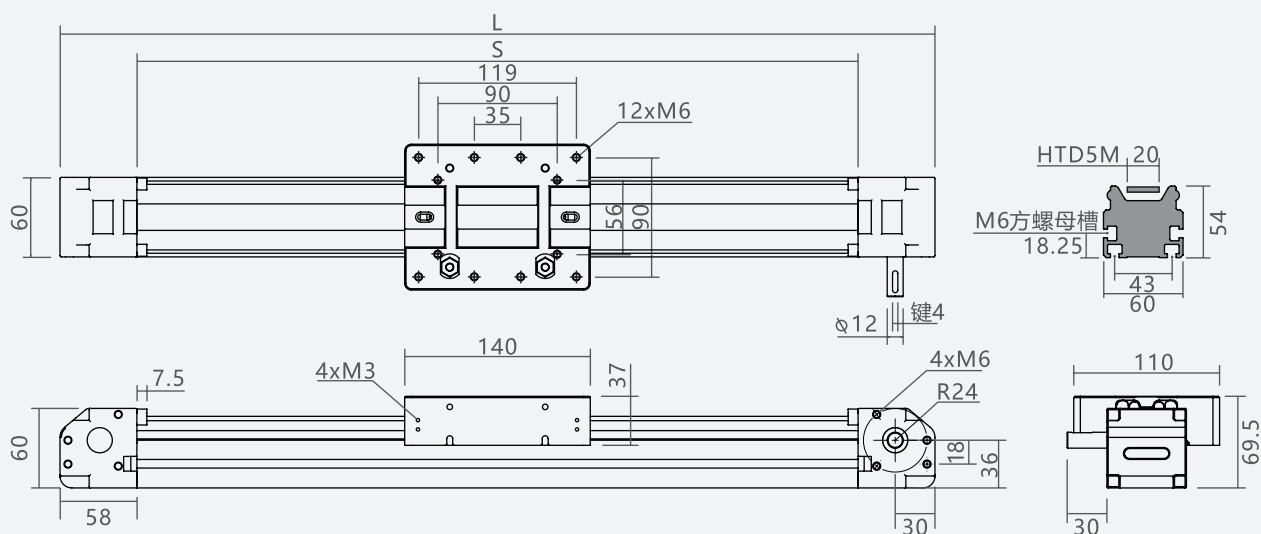


建议总长:
L=有效行程+278mm (公差+5mm)
L=S+116mm

模组重量:
总长L为1000mm重量为4.75kg
长度增幅100mm重量加0.35kg


三轴龙门组合 THREE-AXIS STRUCTURE

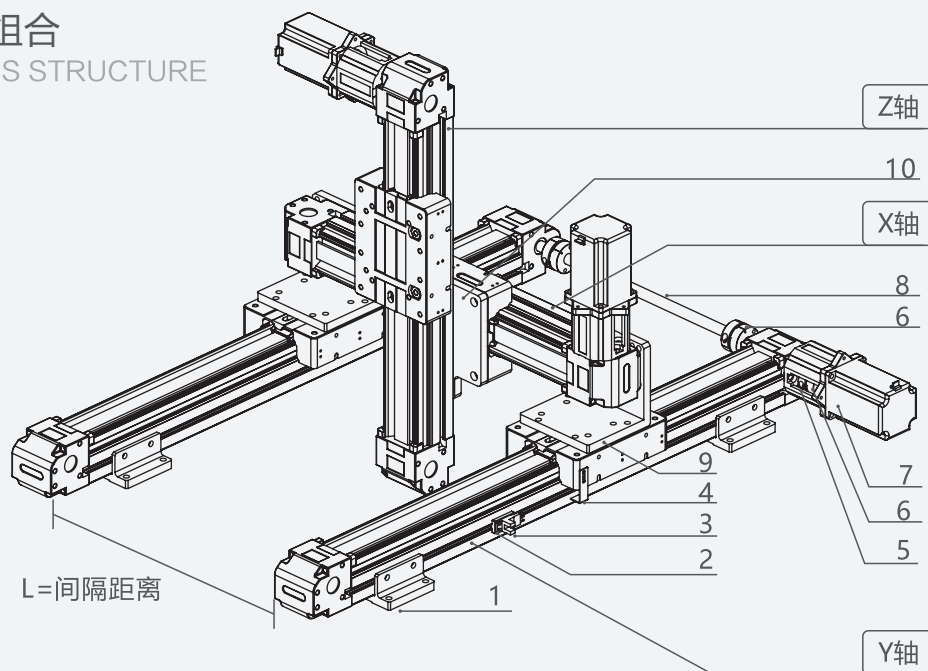

电机笼直连配件 MODULE ACCESSORIES

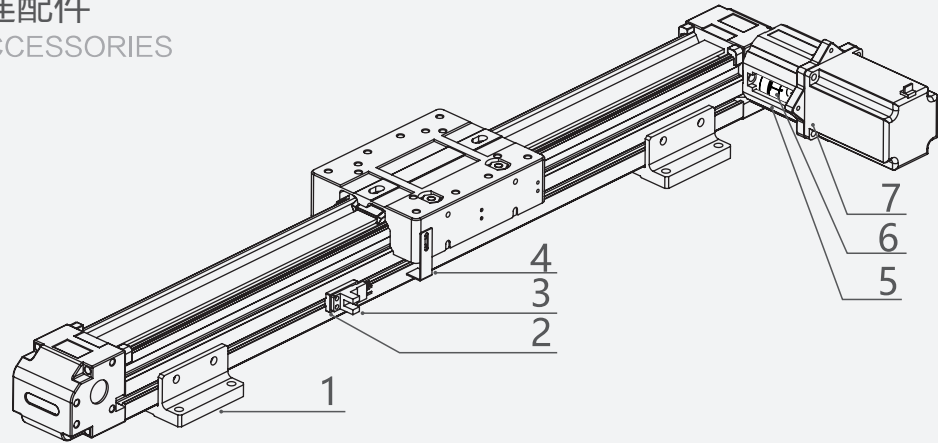

减速套装连接配件 MODULE ACCESSORIES

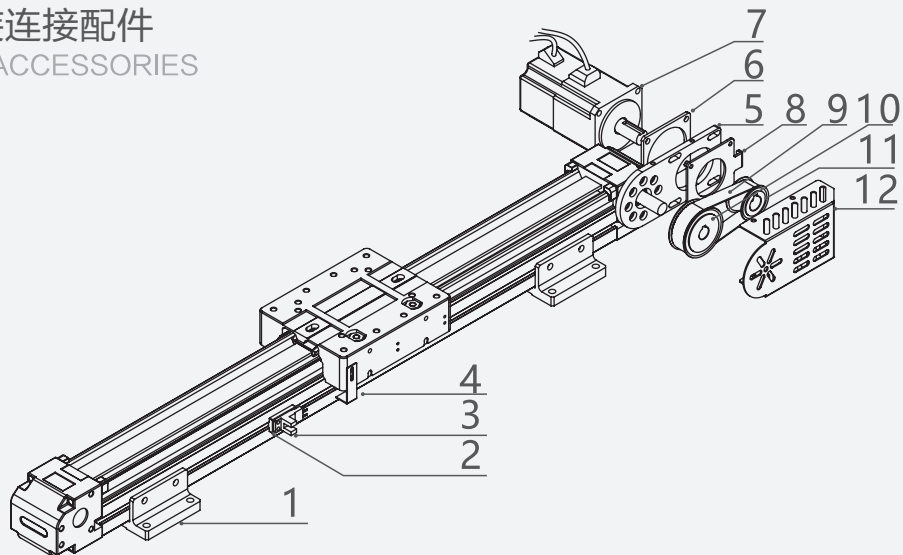

标准 / 半封闭式
DK Series

标准 / 全封闭式
DE Series


标准 / 直连电机样式
DL Series

标准 / 同步带样式
DT Series

齿轮齿条样式
DZ Series

HKX 钢基模组
HKX Series

参考资料
Reference

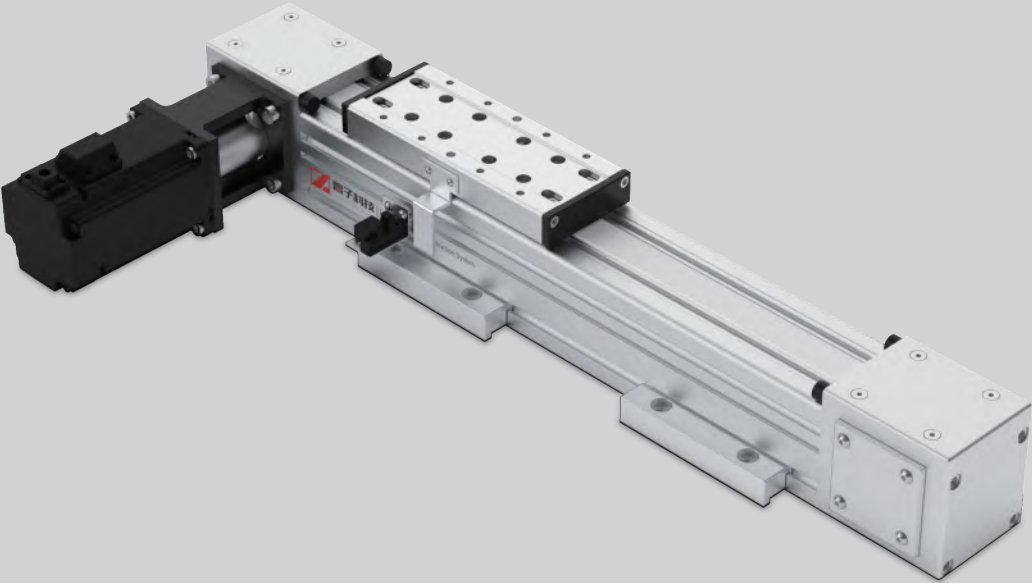

此图仅供参考，出货规格详细见尺寸图
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程
Maximum Stroke

3000mm

最高速度
Maximum Speed

3900mm/s

马达容量
Motor Output

400W

皮带宽度
Belt Width

20mm

直线导轨
Linear Guide

15x12.5-1支

型号表示方式
Ordering Method

DT65 - E150 - S100 - D1 - T40 - C1 - N

本体型号
Ontology Model

导程
Lead

本体样式
Module Type

行程范围
Effective Stroke

输出轴方式
Axis Direction

马达品牌、功率
Motor Brand, Power Output

原点感应器
Origin sensor

端点极限感应器
Limit Sensor

欧规型
Europe Standard

100 - 3000mm
间隔 50mm pitch

1~8 见下图所示

T	台达 (标准)	10	-
P	松下 (标准)	20	-
Y	安川 (标准)	40	400W
C	客户自配	75	-

外挂型 Out Side	
C 马达侧 Motor side	1 1只 pcs
D 反马达侧 Opposite Motor Side	2 2只 pcs
无 NO SENSOR	3 3只 pcs
E 无 NO SENSOR	无 NO SENSOR

端点极限感应器 Limit Sensor	
1	1只 pcs
2	2只 pcs
3	3只 pcs
无 NO SENSOR	无 NO SENSOR
0	无 NO SENSOR

1 2 3 4


5 6 7 8

基本规格 Specification


规格 Spec	重复定位精度 Repeatability (mm)		±0.1
	导程(同步带周长) Lead (mm)		150
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		3900
	最大可搬运重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	15
		垂直使用 Vertical(kg)	-
	定格推力 Rated Thrust (N)		92
配置 Parts	标准行程 Stroke Pitch (mm)		100~3000mm/间隔50mm pitch
	AC 伺服马达容量 AC Servo Motor Output (W)		400
	直线导轨 Linear Guide(mm)		15x12.5-1支
	同步带规格 Belt Specifications(mm)		5M-12
	原点感应器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)

* 马达加减速设置0.4秒。
Motor acceleration and deceleration setting 0.4 seconds.

感应器接线图 (原点及端点) Sensor Layout

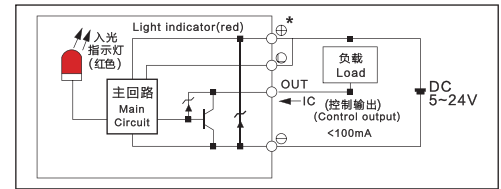


容许负载惯量 Loading Moment

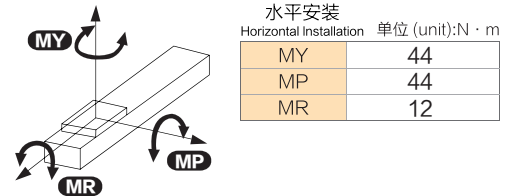


* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.

容许负载力矩表 Allowable Overhang

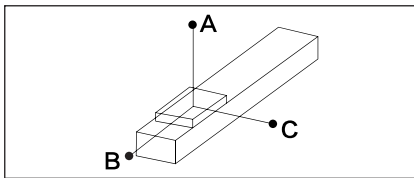


单位 (unit): mm

水平安装 Horizontal Installation	最大速度 Maximum Speed	A	B	C
4kg	3900mm/s	168	100	25
5kg	3250mm/s	168	75	18
6kg	2600mm/s	170	58	15
7kg	1950mm/s	192	48	12
10kg	1300mm/s	240	47	12
15kg	650mm/s	240	42	12

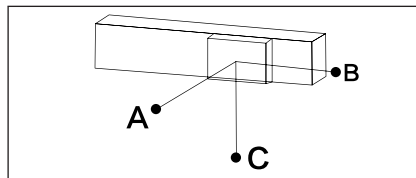

单位 (unit): mm

墙面安装 Wall Installation	最大速度 Maximum Speed	A	B	C
4kg	3900mm/s	25	100	168
5kg	3250mm/s	18	75	168
6kg	2600mm/s	15	58	170
7kg	1950mm/s	12	48	192
10kg	1300mm/s	12	47	240
15kg	650mm/s	12	42	240

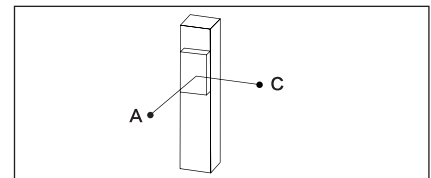

单位 (unit): mm

垂直安装 Vertical Installation	A	C
不可用		

* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.

* 总长超过1000MM以上, 钢带有变形风险, 避免壁挂安装使用。
* The total length is more than 1000mm, and the steel strap has a deformed risk to avoid wall-mounted installation and use.

* 产品在规范的使用条件下, 使用寿命为 10000 公里。
* The product has a service life of 10000 kilometers under the standard use conditions.


* 倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请与我们联系。
* Standard specifications cannot be applied to the use of upside down, please contact us.

推荐搭配伺服电机一览表 Recommended Motor Table

品牌 Brand	特征码 Coding	有无刹车 Whether with brake	马达功率 Motor Power	电源电压 (AC-voltage)	伺服马达型号 Motor Model	伺服驱动型号 Motor Model
三菱 Mitsubishi	M	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	400W	220V	HG-KR43	MR-J4-40A
松下 Panasonic	P	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	400W	220V	MSMD042G1U	MADHT2510
台达 Delta	T	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal typ	400W	220V	ECMA-C20604ES	ASD-B20421-B

D1 出轴方式 OUT MODULE

单位 (unit):mm

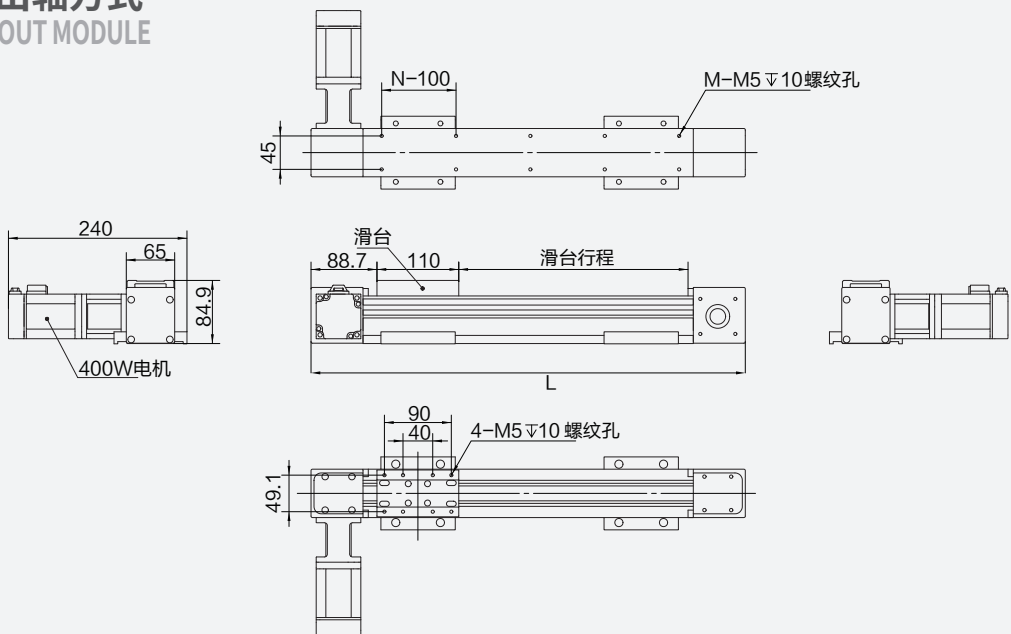


有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384	1434	1484	1534	1584	1634	1684	1734	1784	1834
N	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16
M	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34
KG	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8	8.3	8.6	8.9	9.2	9.5	9.8	10.1	10.4	10.7	11	11.3	11.6	11.9	12.2

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

更多参数见下方

D1 出轴方式 OUT MODULE

单位 (unit):mm

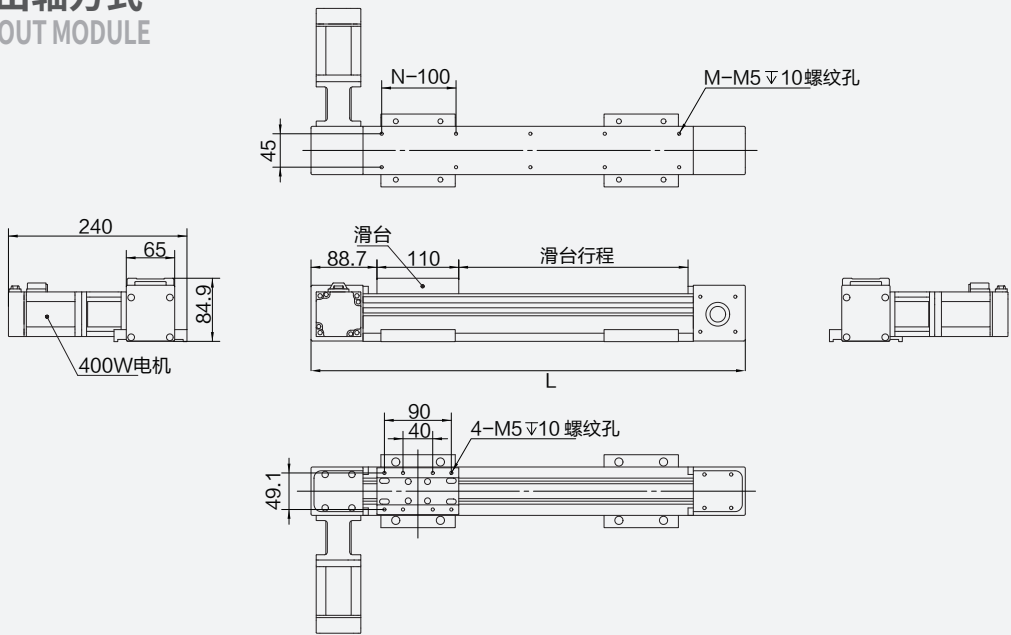


有效行程 Stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1884	1934	1984	2034	2084	2134	2184	2234	2284	2334	2384	2434	2484	2534	2584	2634	2684	2734	2784	2834	2884	2934	2984	3034	3084	3134	3184	3234	3284	3334
N	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31
M	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60	60	62	62	64	64
KG	12.5	12.8	13.1	13.4	13.7	14	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7	17	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7	20	20.3	20.6	20.9	21.2

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

IS 安装尺寸图
INSTALLATION

单位 (unit):mm

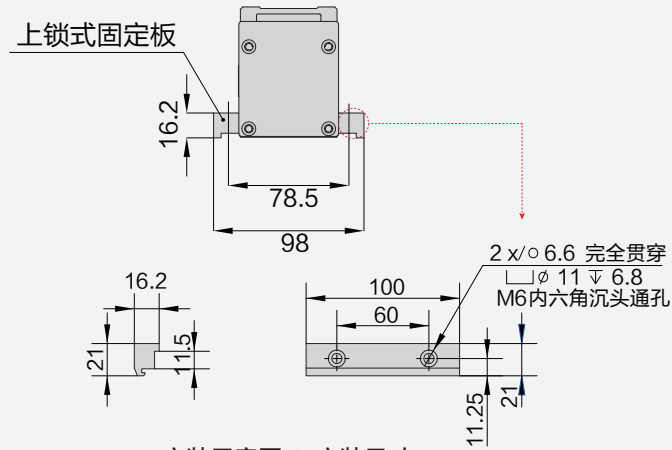

安装示意图 & 安装尺寸

滑台固定螺帽数量 Numbers of Fixing Screws

各行程M5后装螺帽数量 M5 nuts Qty.(by stroke)					
有效行程 Stroke	100~950	1000~1450	1500~1950	2000~2450	2500~3000
数量 Quantity	6	8	10	12	14

• 滑台标准固定方式为下锁式，使用M5后装螺帽固定。

• Standard mounting method is fix from the bottom, using the M5 bolt and nut.

• 上锁式固定板可根据用户定制，如有需求可另外订购，详情请咨询业务。

• It can be customized and can be ordered separately. For details, please consult the business.

标准 / 半封闭样式
DK Series

标准 / 全封闭样式
DE Series

标准 / 直线电机样式
DL Series

标准 / 同步带样式
DT Series

齿轮齿条样式
DZ Series

HKX 钢基模组
HKX Series

参考资料
Reference

待更新

此图仅供参考，出货规格详见尺寸图
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	3000mm	最高速度 Maximum Speed	5000mm/s	马达容量 Motor Output	750W	皮带宽度 Belt Width	30mm	直线导轨 Linear Guide	20x15-1支
------------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	------	--------------------	------	----------------------	----------

型号表示方式 Ordering Method

DT80 - E102 - S100 - D1 - T75 - C1 - N

本体型号
Ontology Model

本体样式
Module Type

行程范围
Effective Stroke

输出轴方式
Axis Direction

马达品牌、功率
Motor Brand, Power Output

原点感应器
Origin sensor


端点极限感应器
Limit Sensor

非标定制
Non-standard Model

E 欧规型
Europe Standard

100 - 3000mm
间隔 50mm pitch

1~8 见下图所示



T 台达 (标准) Delta	10	—
P 松下 (标准) Panasonic	20	—
Y 安川 (标准) Yaskawa	40	—
C 客户自配 Customer prepared	75	750W

外挂型 Out Side	1 1只 pcs
C 马达侧 Motor side	2 2只 pcs
D 反马达侧 Opposite Motor Side	3 3只 pcs
无 NO SENSOR	无 NO SENSOR
E 无 NO SENSOR	0 无 NO SENSOR

1 1只 pcs
2 2只 pcs
3 3只 pcs
无 NO SENSOR
0 无 NO SENSOR



非标定制
Non-standard Model

109 雷子科技（佛山）有限公司


基本规格 Specification

规格 Spec	重复定位精度 Repeatability (mm)		±0.1
	导程(同步带周长)Lead (mm)		102
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		5000
	最大可搬运重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	25
		垂直使用 Vertical(kg)	-
	定格推力 Rated Thrust (N)		132
配置 Parts	标准行程 Stroke Pitch (mm)		100~3000mm/间隔50mm pitch
	AC 伺服马达容量 AC Servo Motor Output (W)		750
	直线导轨 Linear Guide(mm)		20x15-1支
	同步带规格 Belt Specifications(mm)		5M-30
	原点感应器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)

* 马达加减速设置0.4秒。
Motor acceleration and deceleration setting 0.4 seconds.

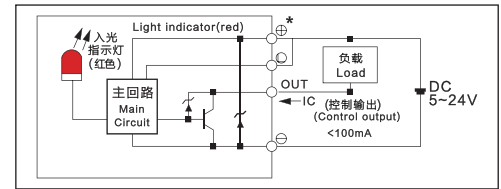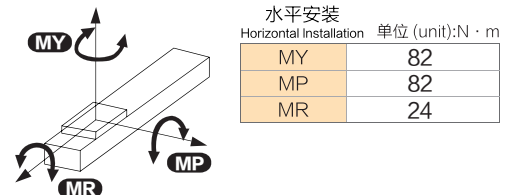
感应器接线图 (原点及端点) Sensor Layout

容许负载惯量 Loading Moment

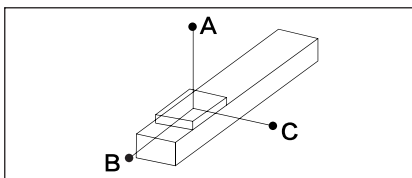
* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.

容许负载力矩表 Allowable Overhang


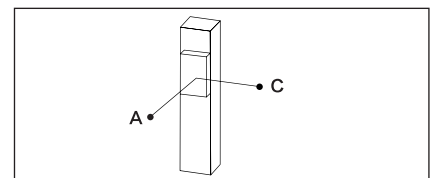
单位 (unit):mm

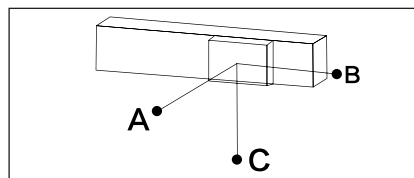水平安装 Horizontal Installation	最大速度 Maximum Speed	A	B	C
6kg	5000mm/s	185	130	34
7kg	4250mm/s	185	108	29
10kg	3400mm/s	152	68	18
13kg	2550mm/s	144	46	12
16kg	1700mm/s	195	41	12
25kg	850mm/s	240	43	12



单位 (unit):mm

墙面安装 Wall Installation	最大速度 Maximum Speed	A	B	C
6kg	5000mm/s	34	130	185
7kg	4250mm/s	29	108	185
10kg	3400mm/s	18	68	152
13kg	2550mm/s	12	46	144
16kg	1700mm/s	12	41	195
25kg	850mm/s	12	43	240



单位 (unit):mm

垂直安装 Vertical Installation	A	C
不可用		

* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.

* 产品在规范的使用条件下, 使用寿命为 10000 公里。
* The product has a service life of 10000 kilometers under the standard use conditions.

* 倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请与我们联系。
* Standard specifications cannot be applied to the use of upside down, please contact us.

推荐搭配伺服电机一览表 Recommended Motor Table

品牌 Brand	特征码 Coding	有无刹车 Whether with brake	马达功率 Motor Power	电源电压 (AC-voltage)	伺服马达型号 Motor Model	伺服驱动型号 Motor Model
三菱 Mitsubishi	M	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	750W	220V	HG-KR73	MR-J4-70A
松下 Panasonic	P	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	750W	220V	MSMD082G1U	MADHT3520
台达 Delta	T	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal typ	750W	220V	ECMA-C20807ES	ASD-B20721-B

D1 出轴方式 OUT MODULE

单位 (unit):mm

待更新

详情请咨询我司业务人员

D1 出轴方式 OUT MODULE

单位 (unit):mm

待更新

详情请咨询我司业务人员

IS 安装尺寸图
INSTALLATION SIZE

单位 (unit):mm

待更新

详情请咨询我司业务人员

标准 / 半封闭样式
DK Series

标准 / 全封闭样式
DE Series


标准 / 直连电机样式
DL Series

标准 / 同步带样式
DT Series

齿轮齿条样式
DZ Series

HKX 钢基模组
HKX Series

参考资料
Reference

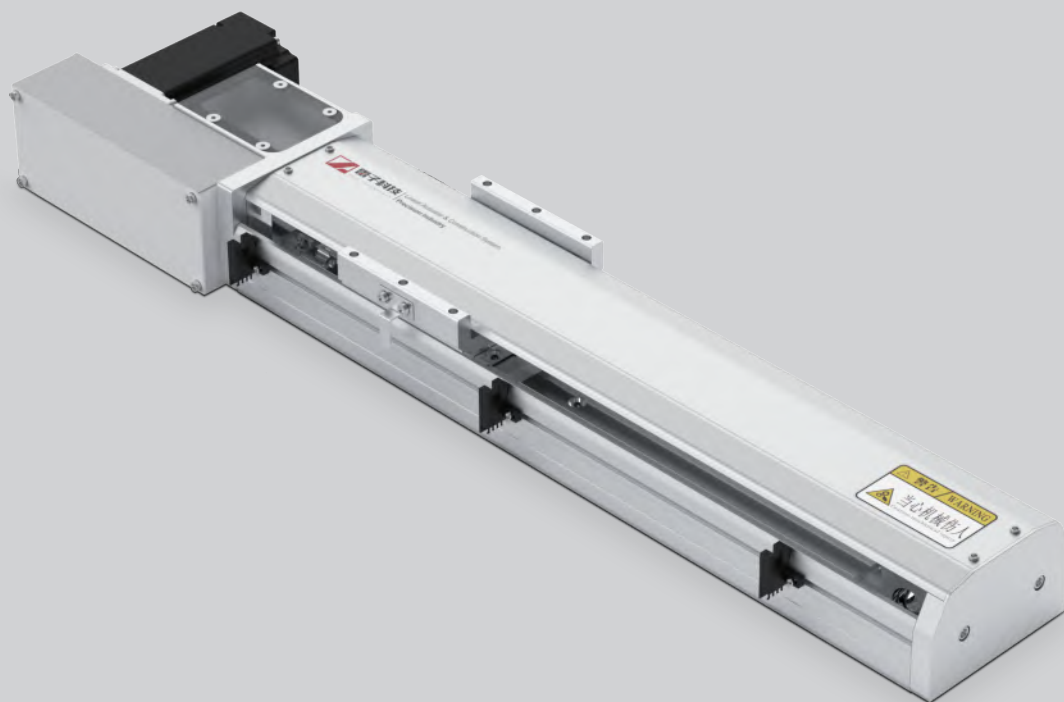

此图仅供参考，出货规格详细见尺寸图
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程
Maximum Stroke 2500mm

最高速度
Maximum Speed 1600mm/s

马达容量
Motor Output 100W

皮带宽度
Belt Width 15mm

直线导轨
Linear Guide 20x18-1支

型号表示方式 Ordering Method

DT102- M32 - S100 - BL - T10 - C1 - N

本体型号
Ontology Model

导程
Lead

非标定制
Non-standard Model

本体样式
Module Type
M 加强型
Strengthen

行程范围
Effective Stroke
100 - 2500mm
间隔 50mm pitch

马达连接方式
Motor Position

BL 马达左折
Motor Left
BR 马达右折
Motor Right

马达品牌、功率
Motor Brand, Power Output

T	台达 (标准) Delta	10	100W
P	松下 (标准) Panasonic	20	—
Y	安川 (标准) Yaskawa	40	—
C	客户自配 Customer prepared	75	—

原点感应器
Origin sensor

外挂型 Out Side	
C 马达侧 Motor side	1 1只 pcs
D 反马达侧 Opposite Motor Side	2 2只 pcs
无 NO SENSOR	3 3只 pcs
E 无 NO SENSOR	无 NO SENSOR

端点极限感应器
Limit Sensor


1	1只 pcs
2	2只 pcs
3	3只 pcs
无 NO SENSOR	无 NO SENSOR
0	无 NO SENSOR

基本规格 Specification


规格 Spec	重复定位精度 Repeatability (mm)		± 0.04
	导程(同步带周长) Lead (mm)		32
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		1600
	最大可搬运重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	10
		垂直使用 Vertical(kg)	-
配置 Parts	定格推力 Rated Thrust (N)		61
	标准行程 Stroke Pitch (mm)		100~2500mm/间隔50mm pitch
	AC 伺服马达容量 AC Servo Motor Output (W)		100
	直线导轨 Linear Guide(mm)		20x18-1支
	同步带规格 Belt Specifications(mm)		5M-15
原点感应器 Home Sensor		外挂 Outside	EE-SX672(NPN)

* 马达加减速设置0.4秒。
Motor acceleration and deceleration setting 0.4 seconds.

感应器接线图 (原点及端点) Sensor Layout

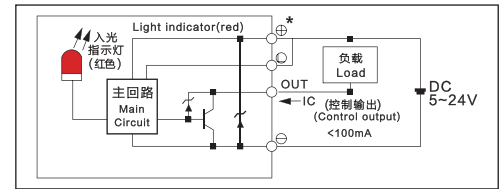


容许负载惯量 Loading Moment

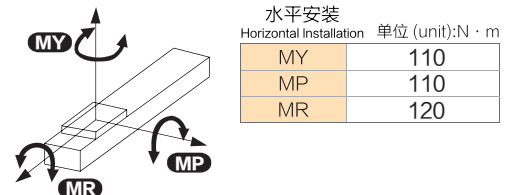


* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.


容许负载力矩表 Allowable Overhang

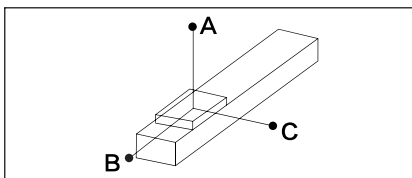

单位 (unit):mm			
水平安装 Horizontal Installation	A	B	C
5kg	495	152	128
8kg	301	91	77
10kg	236	71	60

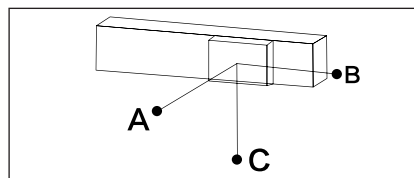

单位 (unit):mm			
墙面安装 Wall Installation	A	B	C
4kg	162	192	625
7kg	89	106	347
10kg	60	71	236

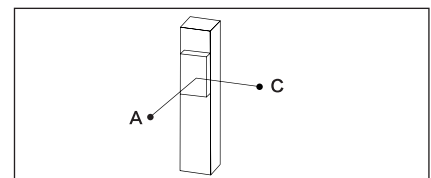

单位 (unit):mm		
垂直安装 Vertical Installation	A	C
不可用		

* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.

* 产品在规范的使用条件下, 使用寿命为 10000 公里。
* The product has a service life of 10000 kilometers under the standard use conditions.


* 倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请与我们联系。
* Standard specifications cannot be applied to the use of upside down, please contact us.

推荐搭配伺服电机一览表 Recommended Motor Table

品牌 Brand	特征码 Coding	有无刹车 Whether with brake	马达功率 Motor Power	电源电压 (AC-voltage)	伺服马达型号 Motor Model	伺服驱动型号 Motor Model
三菱 Mitsubishi	M	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	100W	220V	HG-KR13	MR-J4-10A
松下 Panasonic	P	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	100W	220V	MSMD012G1U	MADHT1505
台达 Delta	T	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal typ	100W	220V	ECMA-C20401ES	ASD-B20121-B

BL 马达左折 LEFT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

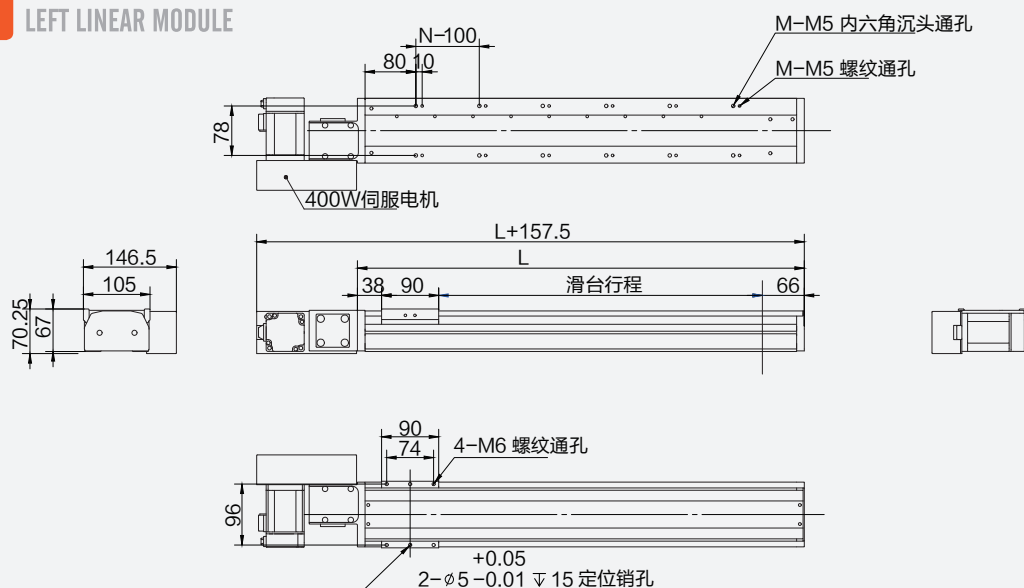


有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304	1354	1404	1454	1504
N	0	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
M	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28
KG	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.3	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

更多参数见下方 ▼

BL 马达左折 LEFT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

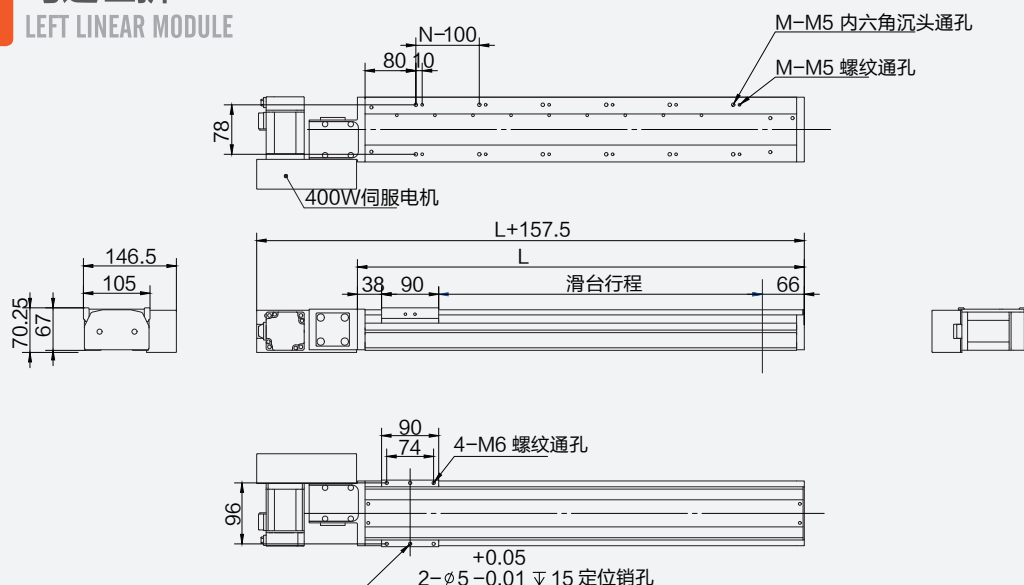


有效行程 Stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1554	1604	1654	1704	1754	1804	1854	1904	1954	2004	2054	2104	2154	2204	2254	2304	2354	2404	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754
N	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26
M	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54
KG	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

BR

马达右折
RIGHT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

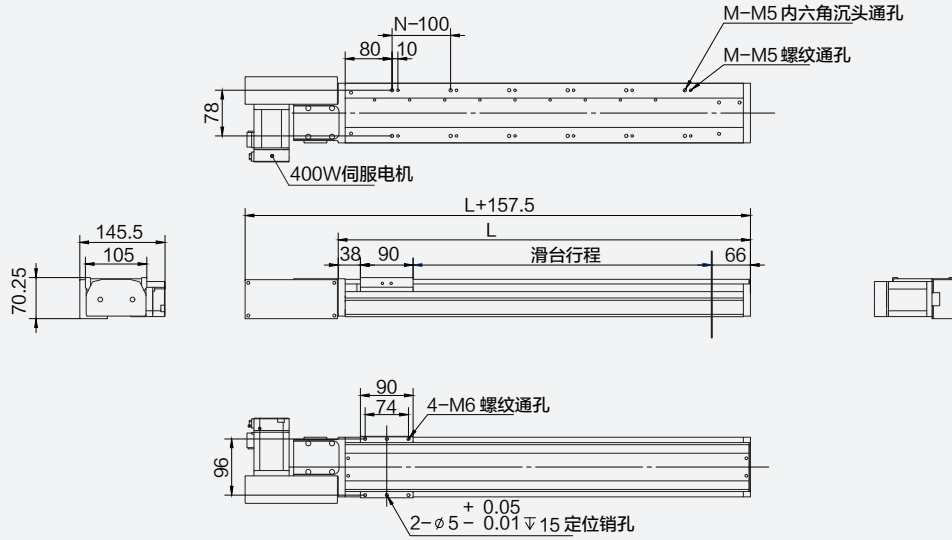

有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	1004	1054	1104	1154	1204	1254	1304	1354	1404	1454	1504
N	0	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
M	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28
KG	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.3	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3


注: 重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

更多参数见下方 ▼

BR

马达右折
RIGHT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

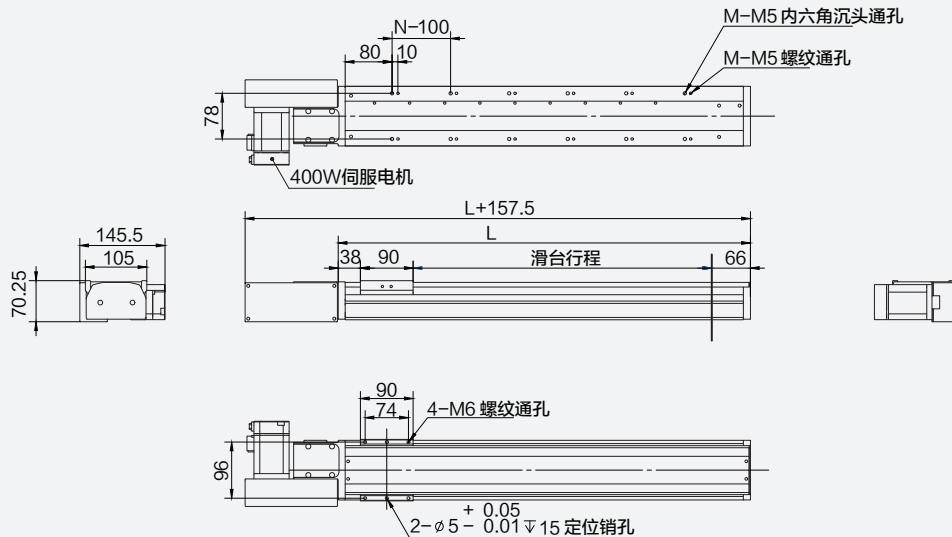

有效行程 Stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1554	1604	1654	1704	1754	1804	1854	1904	1954	2004	2054	2104	2154	2204	2254	2304	2354	2404	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754
N	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26
M	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54
KG	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3

注: 重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)



此图仅供参考，出货规格详细见尺寸图
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程
Maximum Stroke

3000mm

最高速度
Maximum Speed

2000mm/s

马达容量
Motor Output

200W

皮带宽度
Belt Width

22mm

直线导轨
Linear Guide

15x12.5-2支

型号表示方式 Ordering Method

DT136- M40 - S100 - BL - T20 - C1 - N

本体型号
Ontology Model

导程
Lead

非标定制
Non-standard Model

本体样式
Module Type

行程范围
Effective Stroke

马达连接方式
Motor Position

马达品牌、功率
Motor Brand, Power Output

原点感应器
Origin sensor

端点极限感应器
Limit Sensor

加强型
Strengthen

100 - 3000mm
间隔 50mm pitch

BL 马达左折
Motor Left

BR 马达右折
Motor Right

T 台达 (标准)
Delta

P 松下 (标准)
Panasonic

Y 安川 (标准)
Yaskawa

C 客户自配
Customer prepared

外挂型 Out Side

C 马达侧
Motor side

D 反马达侧
Opposite Motor Side

无 NO SENSOR

E 无
NO SENSOR

1 1只 pcs

2 2只 pcs

3 3只 pcs



无 NO SENSOR

0 无
NO SENSOR


基本规格 Specification

规格 Spec	重复定位精度 Repeatability (mm)		± 0.04
	导程(同步带周长) Lead (mm)		40
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		2000
	最大可搬运重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	25
		垂直使用 Vertical(kg)	-
配置 Parts	定格推力 Rated Thrust (N)		100
	标准行程 Stroke Pitch (mm)		100~3000mm/间隔50mm pitch
	AC 伺服马达容量 AC Servo Motor Output (W)		200
	直线导轨 Linear Guide(mm)		15x12.5-2支
	同步带规格 Belt Specifications(mm)		5M-22
原点感应器 Home Sensor		外挂 Outside	EE-SX672(NPN)


* 马达加减速设置0.4秒。
Motor acceleration and deceleration setting 0.4 seconds.

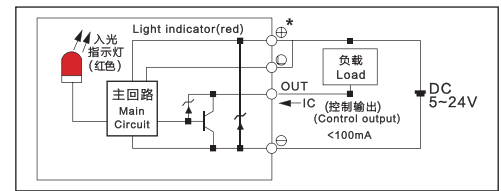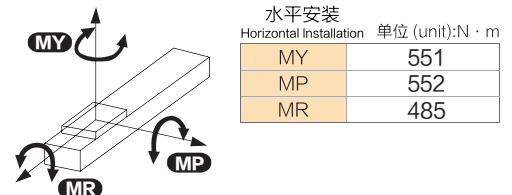感应器接线图 (原点及端点) Sensor Layout

容许负载惯量 Loading Moment

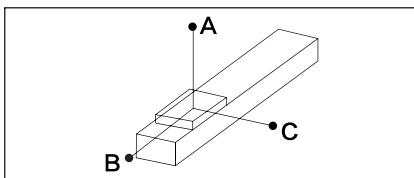
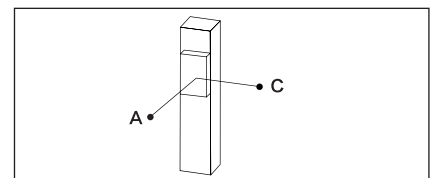
* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.

容许负载力矩表 Allowable Overhang

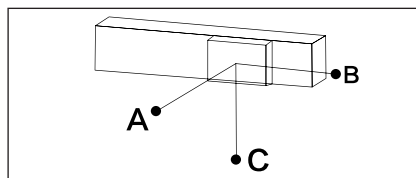
单位 (unit):mm			
水平安装 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	1794	688	538
20kg	858	324	253
25kg	670	251	197



单位 (unit):mm			
墙面安装 Wall Installation	A	B	C
15kg	348	446	1170
18kg	285	365	961
25kg	197	251	670



单位 (unit):mm		
垂直安装 Vertical Installation	A	C
不可用		

* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.

* 产品在规范的使用条件下, 使用寿命为 10000 公里。
* The product has a service life of 10000 kilometers under the standard use conditions.


* 倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请与我们联系。
* Standard specifications cannot be applied to the use of upside down, please contact us.

推荐搭配伺服电机一览表 Recommended Motor Table

品牌 Brand	特征码 Coding	有无刹车 Whether with brake	马达功率 Motor Power	电源电压 (AC-voltage)	伺服马达型号 Motor Model	伺服驱动型号 Motor Model
三菱 Mitsubishi	M	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	200W	220V	HG-KR23	MR-J4-20A
松下 Panasonic	P	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	200W	220V	MSMD022G1U	MADHT1507
台达 Delta	T	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal typ	200W	220V	ECMA-C20602ES	ASD-B20221-B

BL 马达左折 LEFT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

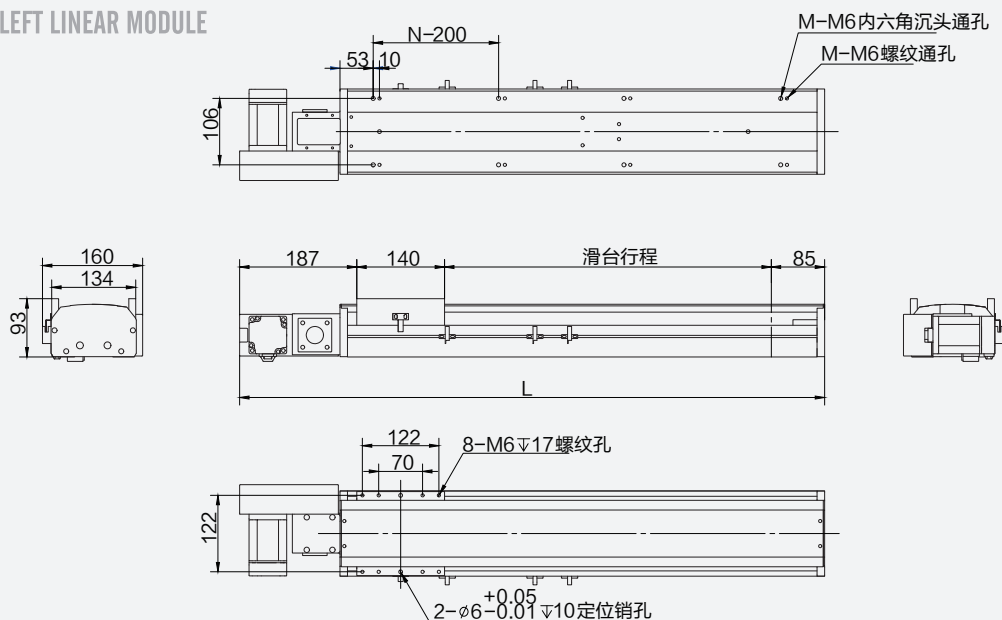


有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233	1283	1333	1383	1433	1483	1533	1583	1633	1683	1733	1783	1833	1883	1933	1983
N	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15
M	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	8.4	8.9	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.4

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

更多参数见下方 ▼

BL 马达左折 LEFT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

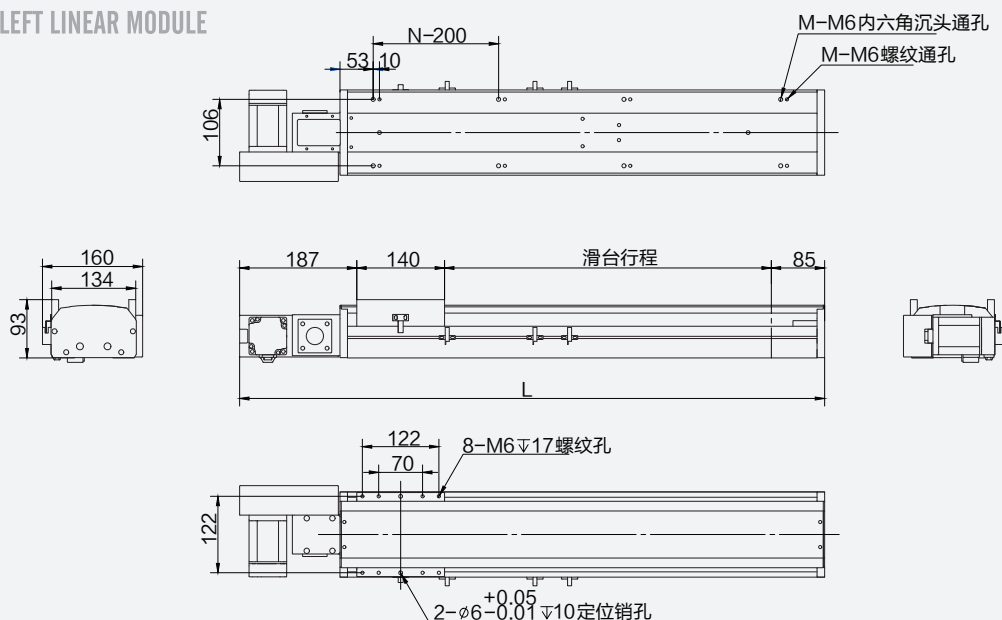


有效行程 Stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2033	2083	2133	2183	2233	2283	2333	2383	2433	2483	2533	2583	2633	2683	2733	2783	2833	2883	2933	2983	3033	3083	3133	3183	3233	3283	3333	3383	3433	3483
N	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30
M	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60	60	62	62
KG	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.9	27.4	27.9	28.4	28.9	29.4	29.9	30.4	30.9	31.4	31.9	32.4	32.9	33.4	33.9	34.4	34.9	35.4	35.9	36.4	36.9	37.4	37.9	38.4

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

BR

马达右折
RIGHT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

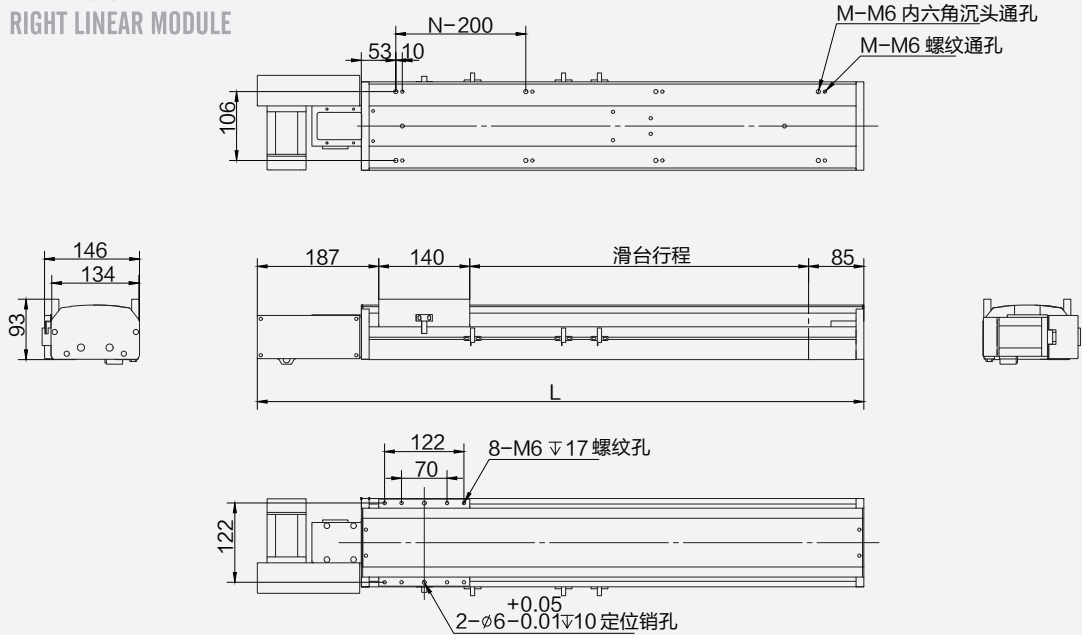

有效行程 Stroke	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233	1283	1333	1383	1433	1483	1533	1583	1633	1683	1733	1783	1833	1883	1933	1983
N	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15
M	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30	32	32
KG	8.4	8.9	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.4


注: 重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

更多参数见下方 ▼

BR


马达右折
RIGHT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

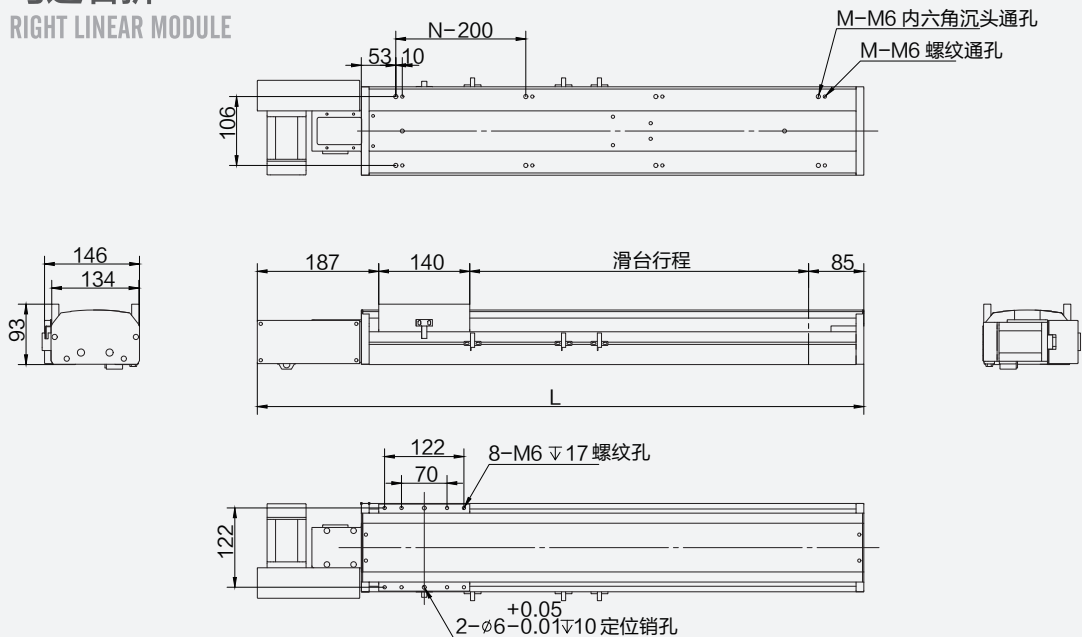

有效行程 Stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2033	2083	2133	2183	2233	2283	2333	2383	2433	2483	2533	2583	2633	2683	2733	2783	2833	2883	2933	2983	3033	3083	3133	3183	3233	3283	3333	3383	3433	3483
N	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30
M	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	56	58	58	60	60	62	62
KG	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.9	27.4	27.9	28.4	28.9	29.4	29.9	30.4	30.9	31.4	31.9	32.4	32.9	33.4	33.9	34.4	34.9	35.4	35.9	36.4	36.9	37.4	37.9	38.4

注: 重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

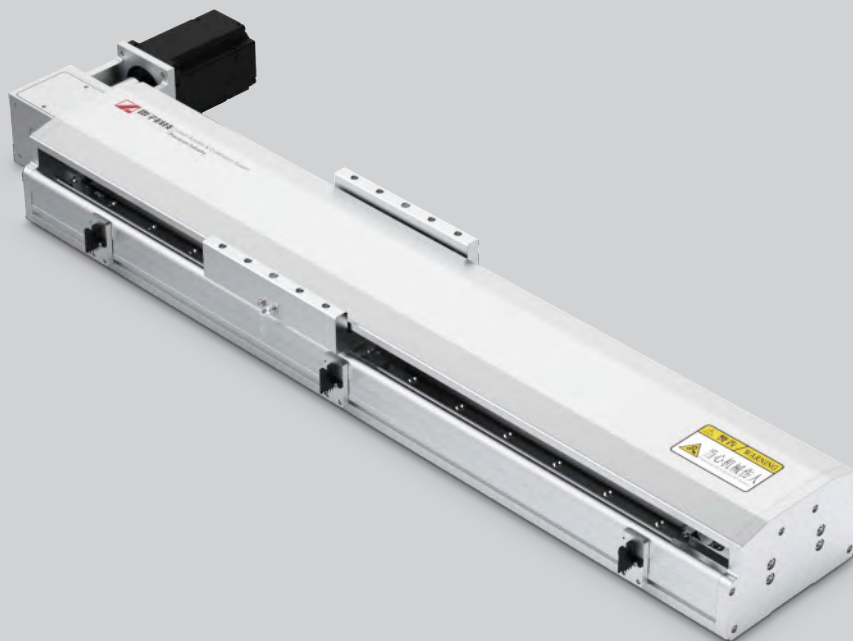

此图仅供参考，出货规格详见尺寸图
The picture is just for the reference. Please check the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	3000mm	最高速度 Maximum Speed	1500mm/s	马达容量 Motor Output	750W	皮带宽度 Belt Width	25mm	直线导轨 Linear Guide	20x15.5-2支
------------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	------	--------------------	------	----------------------	------------

型号表示方式 Ordering Method

DT175 - M150 - S100 - BL - T75 - C1 - N

本体型号

Ontology Model

导程

Lead

本体样式

Module Type

M

加强型

Strengthen

行程范围

Effective Stroke

100—3000mm

间隔 50mm pitch

马达连接方式

Motor Position

BL

马达左折

Motor Left

BR

马达右折

Motor Right

马达品牌、功率

Motor Brand,Power Output

T	台达 (标准)	10	—
P	松下 (标准)	20	—
Y	安川 (标准)	40	—
C	客户自配	75	750W
	Customer prepared		

原点感应器

Origin sensor

外挂型 Out Side	
C	马达侧
	Motor side
D	反马达侧
	Opposite Motor Side
无 NO SENSOR	
E	无
	NO SENSOR

端点极限感应器

Limit Sensor

1	1只 pcs
2	2只 pcs
3	3只 pcs
无 NO SENSOR	
0	无
	NO SENSOR

非标定制


Non-standard Model

基本规格 Specification


规格 Spec	重复定位精度 Repeatability (mm)		±0.1
	导程(同步带周长)Lead (mm)		150
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		1500
	最大可搬运重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	45
		垂直使用 Vertical(kg)	-
配置 Parts	定格推力 Rated Thrust (N)		204
	标准行程 Stroke Pitch (mm)		100~3000 / 间隔 50mm pitch
	AC 伺服马达容量 AC Servo Motor Output (W)		750
	直线导轨 Linear Guide (mm)		20X15.5 - 2支
	同步带规格 Belt Specifications(mm)		5M-25
原点感应器 Home Sensor		外挂 Outside	EE-SX672(NPN)

* 马达加减速设置0.4秒。
Motor acceleration and deceleration setting 0.4 seconds.

感应器接线图 (原点及端点) Sensor Layout

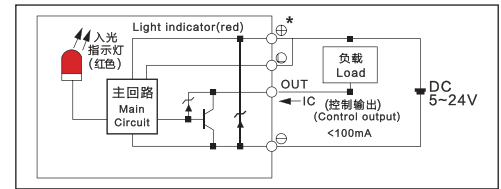


容许负载惯量 Loading Moment

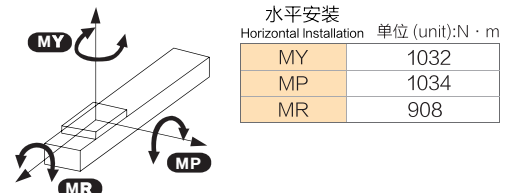


* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.


容许负载力矩表 Allowable Overhang

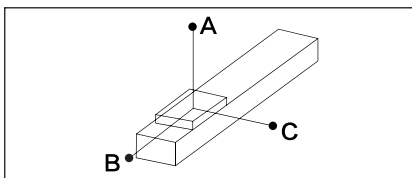

单位 (unit):mm			
水平安装 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	2942	1133	1033
20kg	1430	547	498
30kg	926	350	320
45kg	588	219	201

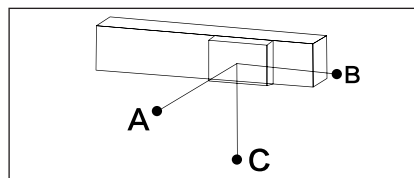

单位 (unit):mm			
墙面安装 Wall Installation	A	B	C
15kg	676	742	1933
25kg	390	428	1127
35kg	269	294	781
45kg	201	219	588

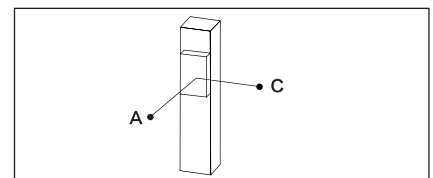

单位 (unit):mm		
垂直安装 Vertical Installation	A	C
不可用		

* 力矩所表示的数据, 代表重心。
* The torque value in the chart indicate the center of gravity.

* 产品在规范的使用条件下, 使用寿命为 5000 公里。
* The product has a service life of 5000 kilometers under the standard use conditions.


* 倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请与我们联系。
* Standard specifications cannot be applied to the use of upside down, please contact us.

推荐搭配伺服电机一览表 Recommended Motor Table

品牌 Brand	特征码 Coding	有无刹车 Whether with brake	马达功率 Motor Power	电源电压 (AC-voltage)	伺服马达型号 Motor Model	伺服驱动型号 Motor Model
松下 Panasonic	P	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	750W	220V	MHMF082L1U2M	MCDLN35SG
安川 Yaskawa	Y	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal type)	750W	220V	SGM7J08AFC6S	SGD7S5R5A00A002
台达 Delta	T	无刹车 (水平使用) Without brake(Horizontal typ	750W	220V	ECMA-C20807RS	ASD-B2-0721-B

BL 马达左折 LEFT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

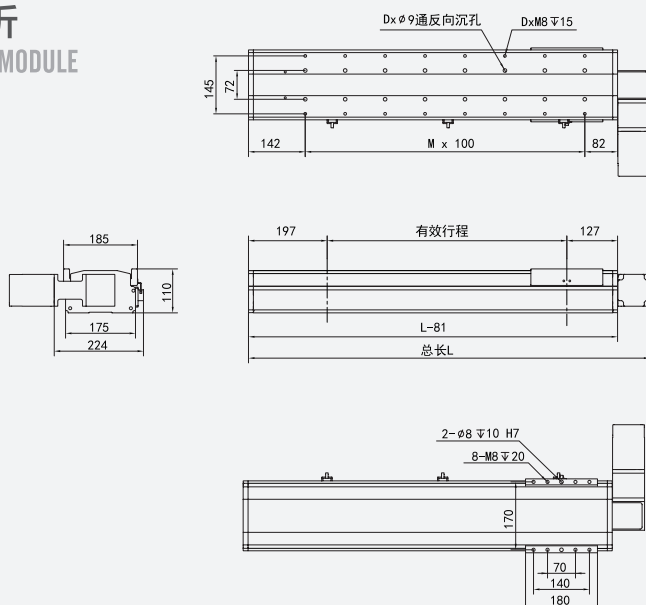


有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455
D	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
N	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
KG	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

BL 马达左折 LEFT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

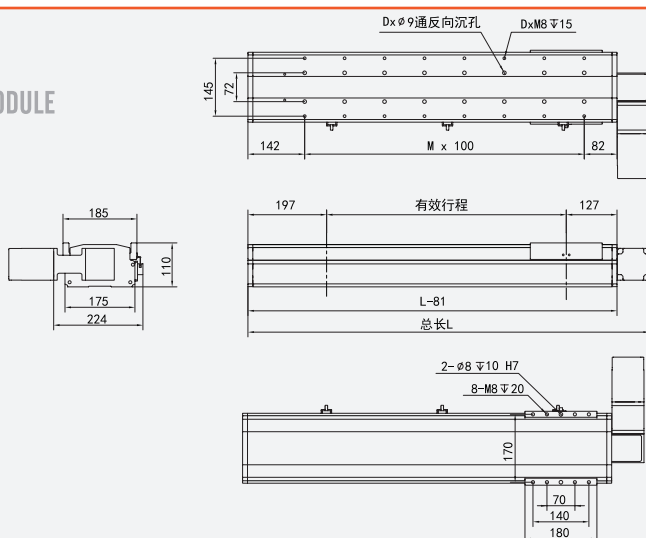


有效行程 stroke	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050
L	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2405	2455
D	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	84	84	134	134	184	184	234	234	284	284
N	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21
KG	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

有效行程 stroke	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
L	2505	2555	2605	1655	2705	2755	2805	2855	2905	2955	3005	3055	3105	3155	3205	3255	3305	3355	3405
D	334	334	384	384	434	434	484	484	534	534	584	584	634	634	684	684	734	734	784
N	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31
KG	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

BR 马达右折
RIGHT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

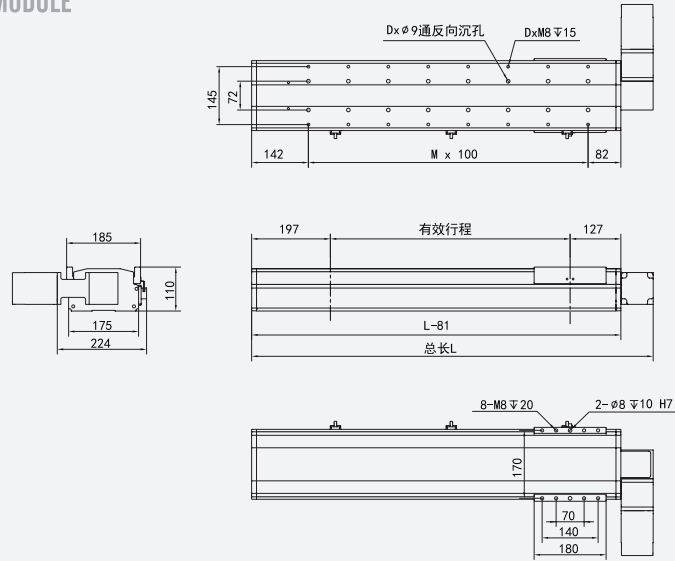


有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	1005	1055	1105	1155	1205	1255	1305	1355	1405	1455
D	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
N	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
KG	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)

BR 马达右折
RIGHT LINEAR MODULE

单位 (unit):mm

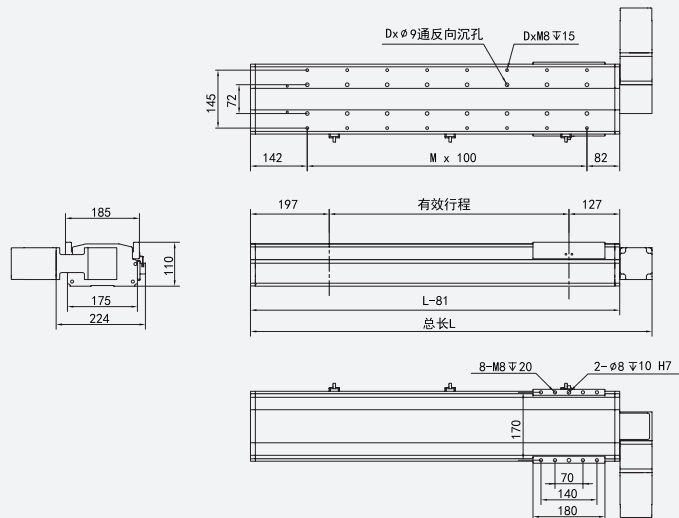

有效行程 stroke	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050
L	1505	1555	1605	1655	1705	1755	1805	1855	1905	1955	2005	2055	2105	2155	2205	2255	2305	2355	2405	2455
D	26	26	28	28	30	30	32	32	34	34	84	84	134	134	184	184	234	234	284	284
N	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21
KG	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

有效行程 stroke	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
L	2505	2555	2605	1655	2705	2755	2805	2855	2905	2955	3005	3055	3105	3155	3205	3255	3305	3355	3405
D	334	334	384	384	434	434	484	484	534	534	584	584	634	634	684	684	734	734	784
N	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31
KG	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

注：重量不含马达。(Note: Weight does not include motor)